




S3M ICLEAN es un aspirador 350 ICLEAN de derivación directa de 3 motores, reforzado con un nuevo chasis y con características de gran versatilidad y facilidad de uso. Su principal campo de aplicación sigue siendo la aspiración de polvo fino, donde destaca por su eficacia y fiabilidad, confirmándose como uno de los mejores productos del mercado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SLINE ICLEAN

MODELOS	S 3M ICLEAN 230V 	S 3M BAG ICLEAN 230V 
MOTORIZACIÓN	n°3 By-pass	n°3 By-pass
POTENCIA	3600 W	3600 W
VOLTAJE	230 V	230 V
FRECUENCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
AMPERAJE	14,4 A	14,4 A
CAUDAL DE AIRE	510 m³/h	510 m³/h
DEPRESIÓN	230 mBar	230 mBar
Ø ENTRADA	Tangencial Ø 60 mm	Tangencial Ø 60 mm
DIÁMETRO DEL EQUIPO	Ø 460 mm	Ø 460 mm
DIMENSIONES	80x66x142 cm cm	80x66x142 cm cm
PESO	74 Kg	74 Kg
SISTEMA DE FILTRADO		
	S 3M ICLEAN	S 3M BAG ICLEAN 230V
TIPO DE FILTRO	3x Cartucho	3x Cartucho
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	20.500 cm²	20.500 cm²
FILTRO MEDIA	HEPA+PTFE	HEPA+PTFE
FILTRO SECUNDARIO	NO	NO
LIMPIEZA DE FILTROS	Automática	Automática
SISTEMA DE RECOGIDA		
	S 3M ICLEAN	S 3M BAG ICLEAN 230V
CAPACIDAD	Contenedor 100l	Longopac® - 22m
CONTENEDOR LONGOPAC INTERCAMBIABLE	SI	SI



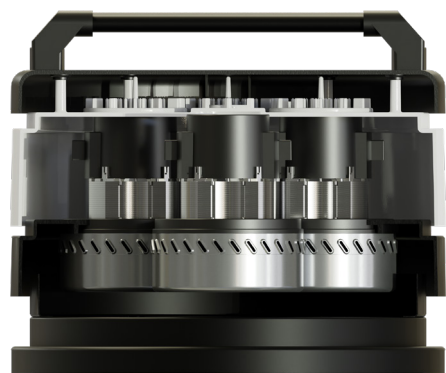

◀ 3 motores By-pass.



◀ Cabezal del motor con sistema de limpieza automática I-CLEAN.

POLVO FINO

S 3M I-CLEAN

SLINE

OPCIONES DE LIMPIEZA
VIBRACIÓN
I-CLEAN

Entrada tangencial




SISTEMAS DE RECOGIDA INTERCAMBIABLES




◀ Sistema sencillo para la descarga de residuos.



▲ Sistema de recogida de bolsas Longopac®



2

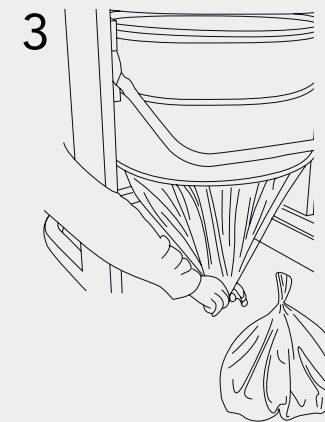

3